


[illegible]

- | | |
|---|----------------------------------------------------------------|
| 1 | -obrzeże betonowe OB1 8 x 30cm |
| 2 | -ława betonowa 20 x 30cm z oporem
10cm x 20 cm beton C12/15 |
| 3 | -podsypka cementowo - piaskowa 4cm |

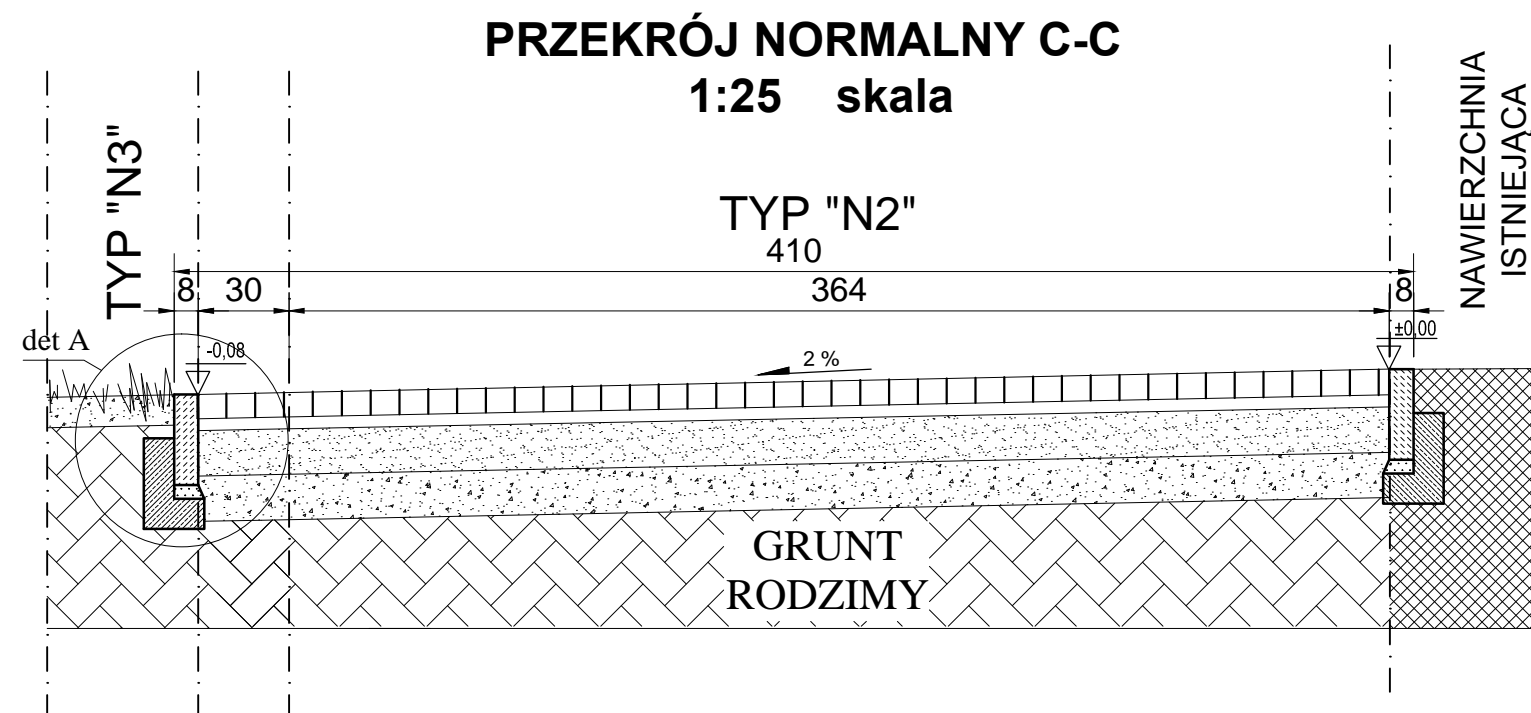

warstwy TYP "N2" - z kostki betonowej szarej		warstwy TYP " N3" - nawierzchnia trawiasta	
8 cm	-kostka brukowa betonowa	10 cm	- ziemia pod trawnik
4 cm	-podsypka cementowo-piaskowa 1:4	10 cm	
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 klinowanego kliniec 5-7mm		
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5		
42 cm			

modus Miroslaw Macioszek		ul. Narcarska 2f/34., 31-579 Kraków tel: + 48 517 445 398 e-mail: biuro@architekci-modus.pl	
TEMAT BUDOWA DWÓCH WIAT DREWNIANYCH, SCHODÓW TERENOWYCH, MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIE NAWIERZCHNI GRUNTU, PRZENIESIENIE ISTN. WYBIEGU DLA PSÓW, DEMONTAŻ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OBECNEGO WYBIEGU DLA PSÓW, WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH INWESTYCJI "PARK JULIAŃSKI - ROZBUDOWA XXI W."			
ADRES dz. nr 346/8, 565/29, 362/2, 392/9, 406/2, 406/4, 390/2, 392/8 obr. B-5 BAŁUTY; dz. nr 1/3, 13/11, 161, 24/47, 24/40, 24/55 obr. B-27 BAŁUTY			
INWESTOR MIASTO ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-004 ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENTA HANNE ZDANOWSKĄ UL. PIOTRKOWSKA 175, 90-447 ŁÓDŹ			
TYTUŁ STREFA III - STREFA GRILLOWA PRZEKRÓJ C-C			
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Piotr Frosztęga		UPRAWNIENIA PDK/0002/POOK/12	PODPIS
ZESPÓŁ inż. Arkadiusz Czyż		UPRAWNIENIA	PODPIS
BRANŻA KONSTRUKCJA	DATA 06.2016 r.	FAZA PW	SKALA 1 : 25
		NR RYSUNKU KW-B07	
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO			