



DETAL "A"
1:10

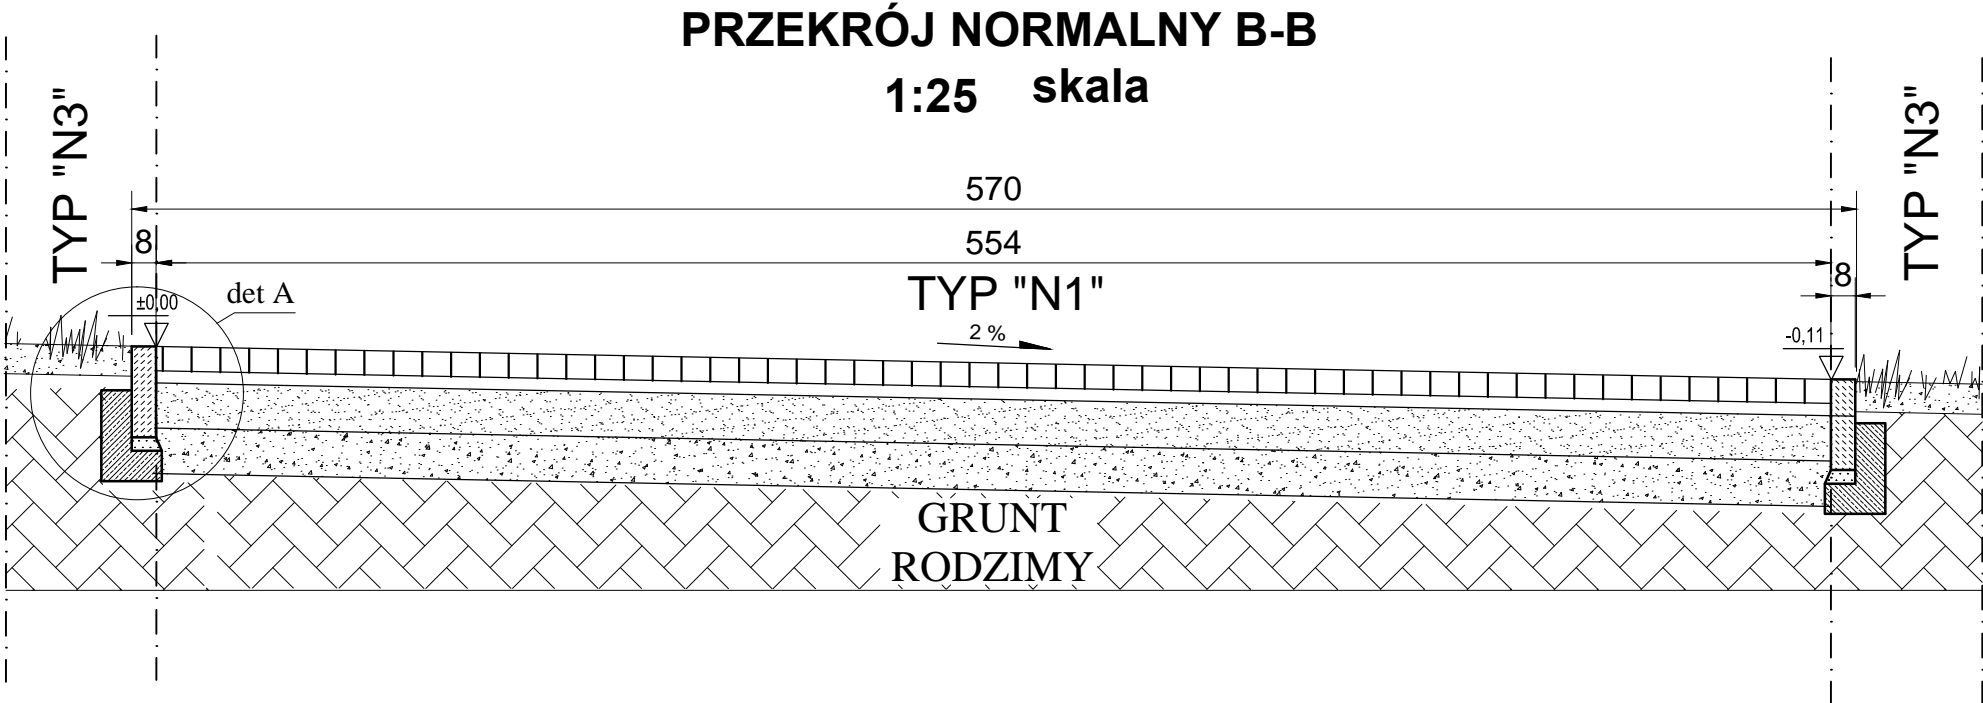

warstwy TYP "N1" - z kostki granitowej grafitowej		warstwy TYP " N3" - nawierzchnia trawiasta	
8 cm	-kostka brukowa granitowa grafitowa	10 cm	- ziemia pod trawnik
4 cm	-podsypka cementowo-piaskowa 1:4	10 cm	
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 klinowanego kłńcem 5-7mm		
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5		
42 cm			

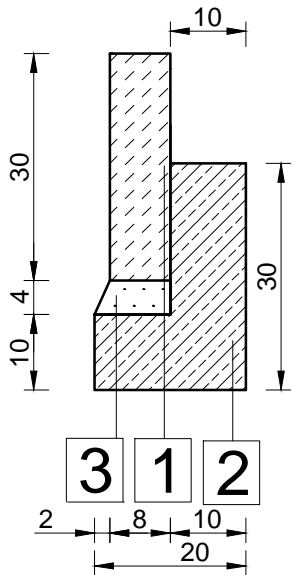

- 1 -obrzeże betonowe OB1 8 x 30cm
- 2 -ława betonowa 20 x 30cm z oporem 10cm x 20 cm beton C12/15
- 3 -podsypka cementowo - piaskowa 4cm

modus		ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Kraków	
Miroslaw Macioszek		tel: + 48 517 445 398 e-mail: biuro@architekci-modus.pl	
TEMAT			
BUDOWA DWÓCH WIAT DREWNIANYCH, SCHODÓW TERENOWYCH, MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIE NAWIERZCHNI GRUNTU, PRZENIESIENIE ISTN. WYBIEGU DLA PSÓW, DEMONTAŻ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OBECNEGO WYBIEGU DLA PSÓW, WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH INWESTYCJI "PARK JULIANOWSKI - ROZBUDOWA XXI W."			
ADRES			
dz. nr 346/8, 565/29, 362/2, 392/9, 406/2, 406/4, 390/2, 392/8 obr. B-5 BAŁUTY; dz. nr 1/3, 13/11, 161, 24/47, 24/40, 24/55 obr. B-27 BAŁUTY			
INWESTOR			
MIASTO ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-004 ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENT HANNĘ ZDANOWSKĄ UL. PIOTRKOWSKA 175, 90-447 ŁÓDŹ			
TYTUŁ			
STREFA III - STREFA GRILLOWA PRZEKRÓJ B-B			
PROJEKTOWAŁ		UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Piotr Frosztęga		PDK/0002/POOK/12	
ZESPÓŁ		UPRAWNIENIA	PODPIS
inż. Arkadiusz Czycz			
BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA
KONSTRUKCJA	06.2016 r.	PW	1 : 25
			NR RYSUNKU
			KW-B06
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO			