



PRZEKRÓJ NORMALNY A-A
1:25 skala

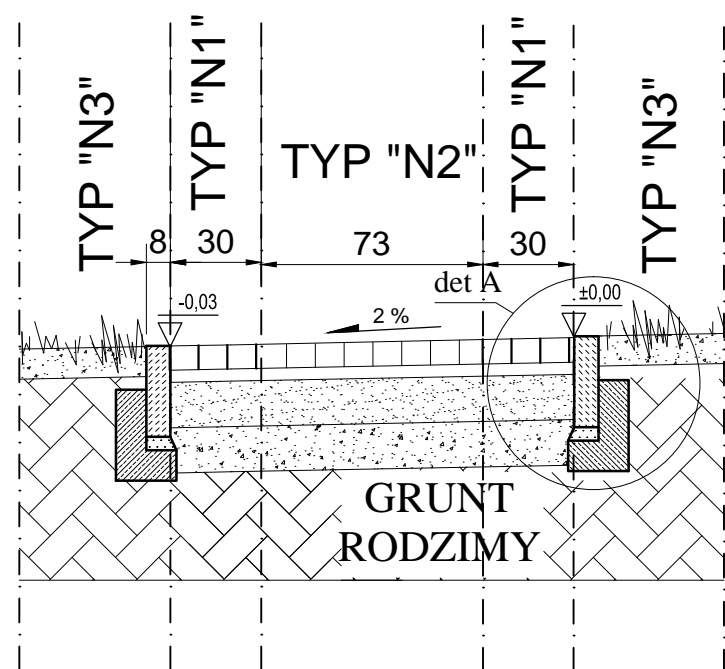

DETAL "A"
1:10

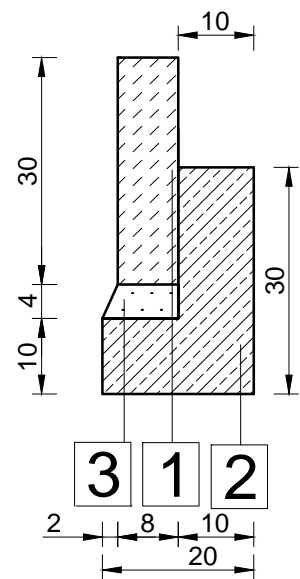

- 1 -obrzeże betonowe OB1 8 x 30cm
- 2 -ława betonowa 20 x 30cm z oporem 10cm x 20 cm beton C12/15
- 3 -podsypka cementowo - piaskowa 4cm

	warstwy TYP "N1" - z kostki granitowej grafitowej		warstwy TYP "N2" - z kostki betonowej szarej
8 cm	-kostka brukowa granitowa grafitowa	8 cm	-kostka brukowa betonowa
4 cm	-podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm	-podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 klinowanego kłińcem 5-7mm	15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 klinowanego kłińcem 5-7mm
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5	15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
42 cm		42 cm	

	warstwy TYP " N3" - nawierzchnia trawiasta
10 cm	- ziemia pod trawnik
10 cm	

modus <small>Mirosław Macioszek</small> ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Kraków tel.: + 48 517 445 398 e-mail: biuro@architekci-modus.pl				
TEMAT BUDOWA DWÓCH WIAT DREWNIANYCH, SCHODÓW TERENOWYCH, MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIE NAWIERZCHNI GRUNTU, PRZENIESIENIE ISTN. WYBIEGU DLA PSÓW, DEMONTAŻ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OBECNEGO WYBIEGU DLA PSÓW, WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH INWESTYCJI "PARK JULIANOWSKI - ROZBUDOWA XXI W."				
ADRES dz. nr 346/8, 565/29, 362/2, 392/9, 406/2, 406/4, 390/2, 392/8 obr. B-5 BAŁUTY; dz. nr 1/3, 13/11, 161, 24/47, 24/40, 24/55 obr. B-27 BAŁUTY				
INWESTOR MIASTO ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-004 ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENT HANNĘ ZDANOWSKĄ UL. PIOTRKOWSKA 175, 90-447 ŁÓDŹ				
TYTUŁ STREFA III - STREFA GRILLOWA PRZEKRÓJ A-A				
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Piotr Frosztęga		UPRAWNIENIA PDK/0002/POOK/12		PODPIS
ZESPÓŁ inż. Arkadiusz Czycz		UPRAWNIENIA		PODPIS
BRANŻA KONSTRUKCJA	DATA 06.2016 r.	FAZA PW	SKALA 1 : 25	NR RYSUNKU KW-B05
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO				