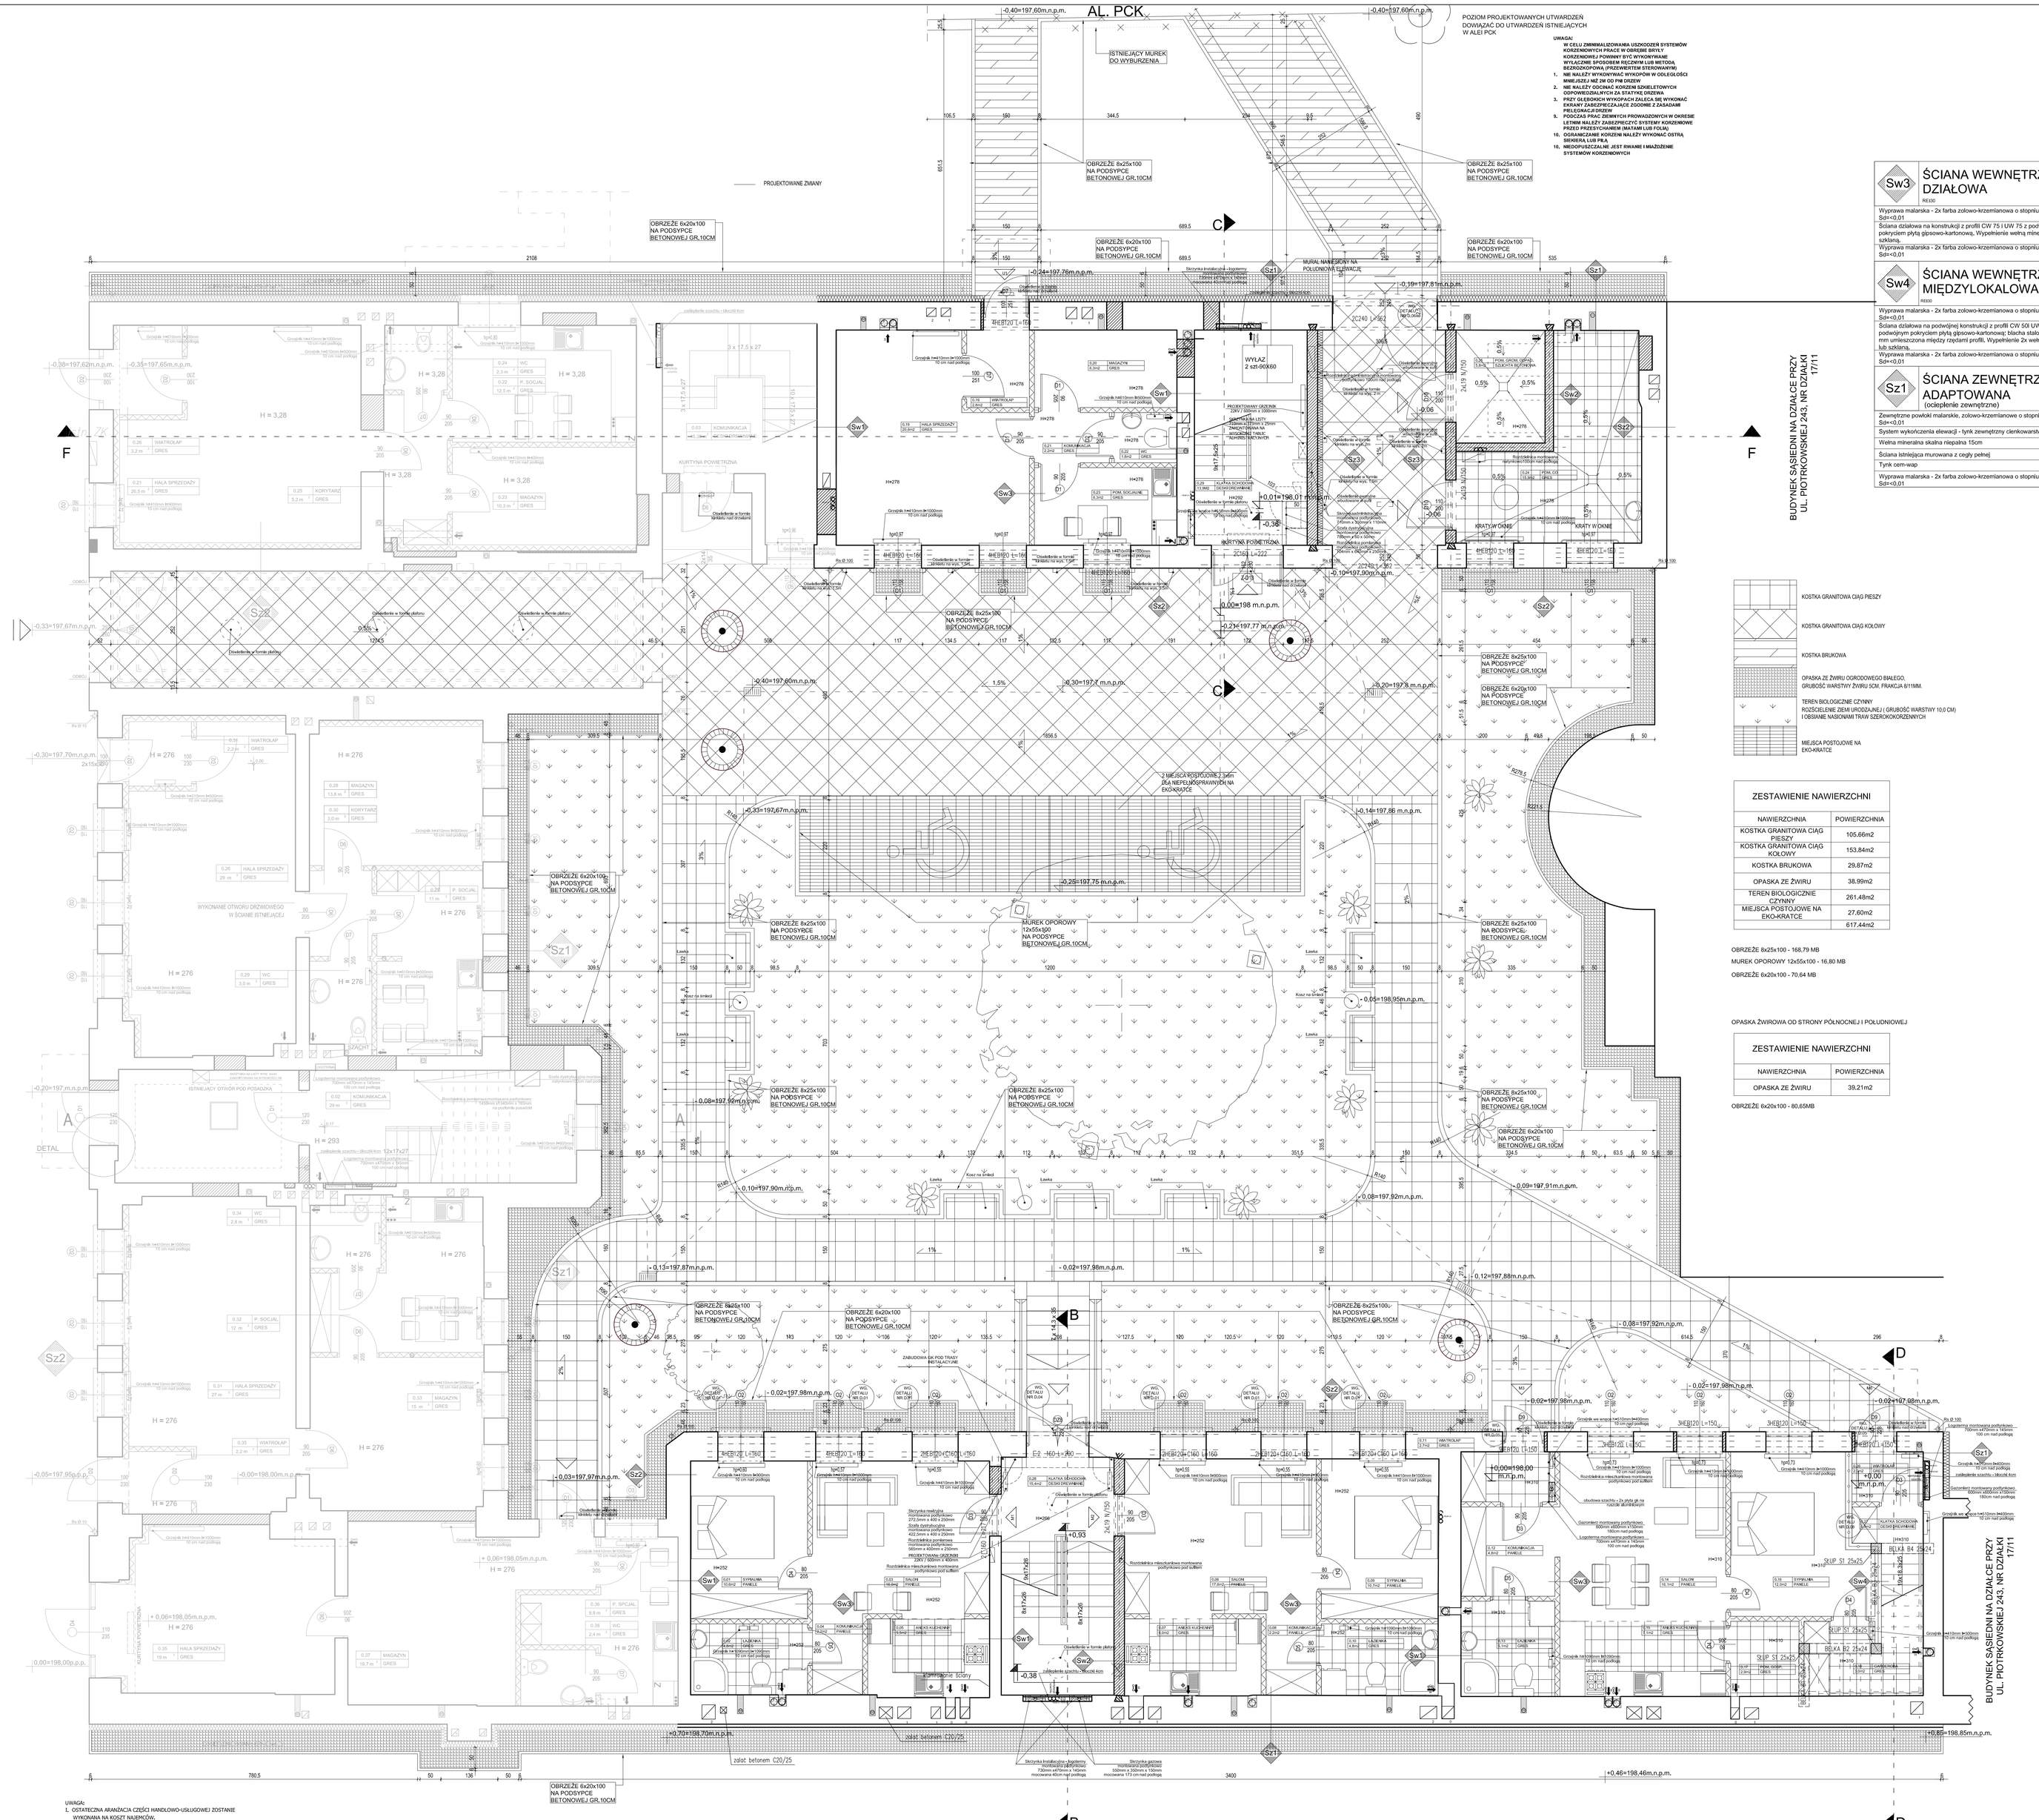

Sw3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA	REI30
	Wyprawa malarska - 2x farba zolowo-krzemlanowa o stopniu dyfuzji Sd=0,01	
	Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym pokryciem płytą gipsowo-kartonową. Wypełnienie wełną mineralną lub szklaną.	
	Wyprawa malarska - 2x farba zolowo-krzemlanowa o stopniu dyfuzji Sd=0,01	
Sw4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZYLOKALOWA	REI60
	Wyprawa malarska - 2x farba zolowo-krzemlanowa o stopniu dyfuzji Sd=0,01	
	Ściana działowa na podwójnej konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwójnym pokryciem płytą gipsowo-kartonową; blacha stalowa gr. 0,5 mm umieszczona między rzędami profili. Wypełnienie 2x wełną mineralną lub szklaną.	
	Wyprawa malarska - 2x farba zolowo-krzemlanowa o stopniu dyfuzji Sd=0,01	
Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ADAPTOWANA (ocieplenie zewnętrzne)	
	Zewnętrzne powłoki malarskie, zolowo-krzemlanowe o stopniu dyfuzji Sd=0,01	
	System wykończenia elewacji - tynk zewnętrzny cienkowarstwowy	
	Wełna mineralna skalna niepalna 15cm	
	Ściana istniejąca murowana z cegły pełnej	
	Tynk cem-wap	
	Wyprawa malarska - 2x farba zolowo-krzemlanowa o stopniu dyfuzji Sd=0,01	

Sw2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA NOWOPROJEKTOWANA	REI30
	Wyprawa malarska - 2x farba zolowo-krzemlanowa o stopniu dyfuzji Sd=0,01	
	Tynk wapienno-cementowy lub wapienny, frakcja 0,6mm, gr. 1cm	
	Ściana istniejąca murowana z cegły pełnej	
	Tynk wapienno-cementowy lub wapienny, frakcja 0,6mm, gr. 1cm	
	Wyprawa malarska - 2x farba zolowo-krzemlanowa o stopniu dyfuzji Sd=0,01	
Sw1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA ISTNIEJĄCA	
	Wyprawa malarska - 2x farba zolowo-krzemlanowa o stopniu dyfuzji Sd=0,01	
	Tynk wapienno-cementowy lub wapienny, frakcja 0,6mm, gr. 0,5	
	Ściana istniejąca murowana z cegły pełnej	
	Tynk wapienno-cementowy lub wapienny, frakcja 0,6mm, gr. 1cm	
	Wyprawa malarska - 2x farba zolowo-krzemlanowa o stopniu dyfuzji Sd=0,01	
Sz2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ADAPTOWANA	
	Zewnętrzne powłoki malarskie, zolowo-krzemlanowe o stopniu dyfuzji Sd=0,01	
	System wykończenia elewacji - tynk cienkowarstwowy	
	Ściana istniejąca murowana z cegły pełnej	
	Tynk cem-wap	
	Wyprawa malarska - 2x farba zolowo-krzemlanowa o stopniu dyfuzji Sd=0,01	
Sz3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOWOPROJEKTOWANA	
	Zewnętrzne powłoki malarskie, zolowo-krzemlanowe o stopniu dyfuzji Sd=0,01	
	System wykończenia elewacji - tynk cienkowarstwowy	
	Cegła ceramiczna pełna	
	Tynk cem-wap	
	Wyprawa malarska - 2x farba zolowo-krzemlanowa o stopniu dyfuzji Sd=0,01	

KOSTKA GRANITOWA CIĄG PIESZY
KOSTKA GRANITOWA CIĄG KOŁOWY
KOSTKA BRUKOWA
OPASKA ZE ŻWIRU OGRODOWEGO BIAŁEGO, GRUBOŚĆ WARSTWY ŻWIRU SCM, FRAKCJA 8/11MM.
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY ROZCIĄLENIE ZIEMI UROZJAJNEJ (GRUBOŚĆ WARSTWY 10,0 CM) I OBSIANIE NASIONAMI TRAW SZEROKOKORZENNYCH
MIEJSCA POSTOJOWE NA EKOHRATCE

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI	
NAWIERZCHNIA	POWIERZCHNIA
KOSTKA GRANITOWA CIĄG PIESZY	105,66m2
KOSTKA GRANITOWA CIĄG KOŁOWY	153,64m2
KOSTKA BRUKOWA	29,87m2
OPASKA ZE ŻWIRU	38,99m2
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY	261,48m2
MIEJSCA POSTOJOWE NA EKOHRATCE	27,60m2
	617,44m2

OBRZEŻE 8x25x100 - 168,79 MB
MUREK OPOROWY 12x55x100 - 16,80 MB
OBRZEŻE 6x20x100 - 70,64 MB

OPASKA ŻWIROWA OD STRONY PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI	
NAWIERZCHNIA	POWIERZCHNIA
OPASKA ZE ŻWIRU	39,21m2

OBRZEŻE 6x20x100 - 80,66MB

	NR	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA	POSADZKA
M1	0.01	SYPIALNIA	10,60m2	panele
	0.02	ŁAZIENKA	4,80m2	gres
	0.03	SALON	16,00m2	panele
	0.04	KOMUNIKACJA	2,30m2	panele
	0.05	ANEKS KUCHENNY	5,50m2	gres
M2	0.06	SALON	17,60m2	panele
	0.07	ANEKS KUCHENNY	6,00m2	gres
	0.08	KOMUNIKACJA	2,20m2	panele
	0.09	SYPIALNIA	10,70m2	panele
	0.10	ŁAZIENKA	4,80m2	gres
M3	0.11	WIATROŁAP	2,70m2	gres
	0.12	KOMUNIKACJA	4,80m2	panele
	0.13	ŁAZIENKA	5,10m2	gres
	0.14	SALON	16,10m2	panele
	0.15	ANEKS KUCHENNY	7,10m2	gres
	0.16	SYPIALNIA	12,00m2	panele
	0.17	POM. GOSP.	2,90m2	gres
	0.18	GARDEROBA	3,00m2	panele
U1	0.19	HALA SPRZEDAŻY	23,40m2	gres
	0.20	MAGAZYN	6,30m2	gres
	0.21	KOMUNIKACJA	2,20m2	gres
	0.22	WC	1,80m2	gres
	0.23	POM. SOCJALNE	6,30m2	gres
	0.24	POM. CO	15,90m2	gres
	0.25	POM. GROMADZENIA ODPADÓW	5,80m2	szlichta betonowa
M0 (WIATROŁAP, CIĄG KOMUNIKACYJNY)	0.26	WIATROŁAP	2,00m2	gres
K-BUD	0.27	KLATKA SCHODOWA	6,90m2	deski drewniane
	0.28	KLATKA SCHODOWA	15,40m2	deski drewniane
	0.29	KLATKA SCHODOWA	13,90m2	deski drewniane
POWIERZCHNIA MIESZKAŃ			143,10m2	
POWIERZCHNIA LOKALI USŁUGOWYCH			40,00m2	
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI WSPÓLNEJ			51,00m2	
POWIERZCHNIA KONDYGNACJI			234,10m2	

BWL
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU REMONTU I PRZEBUDOWY FRAMEU OPICYNY MIESZKALNEJ ORAZ REMONTU, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY (DWÓJ) OPICYNY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA „U-1"NARTOWA NA CZĘŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI WSPÓLNEJ NA CZĘŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ NR 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3 W OBRĘBIE 6-9 PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 243 W ŁÓDZI

BIURO PROJEKTOWE	ADRES INWESTORA	OBIEKT
RYSZYŃSKI / WASIAK / STANCZUK / LUSZEJ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O. UNIWERSYTECKA 9/ 10/ 20 90-137 ŁÓDŹ WWW.BRWSL.EU +48 505 055 017	ZAKŁAD INWESTYCYJNY MIEJSKICH SHART-LODZ UL. PIOTRKOWSKA 175,	ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 243, EDENVA NR. NR 1/20, 15/20, 15/22, 17/11 W OBRĘBIE 6-9

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ASYSTENCI
MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ RYSZYŃSKI NR UPR. LUW-NA-LOD/439	MGR INŻ. ARCH. ANNA ŁUSZEJ-SIWIŃSKA NR UPR. LUW-NA-LOD/434	

BRANŻA	SKALA	RYSUNEK
ARCHITEKTURA	1:50	RZUT PARTERU

A.03