
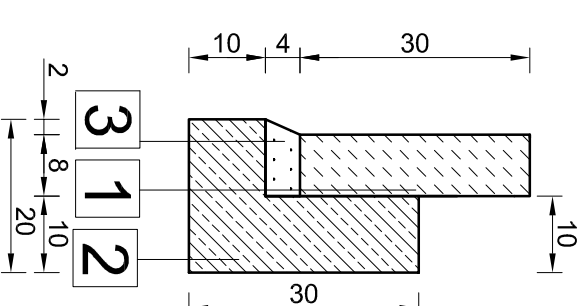


DETAIL "A"

1:10

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B
1:25 skala

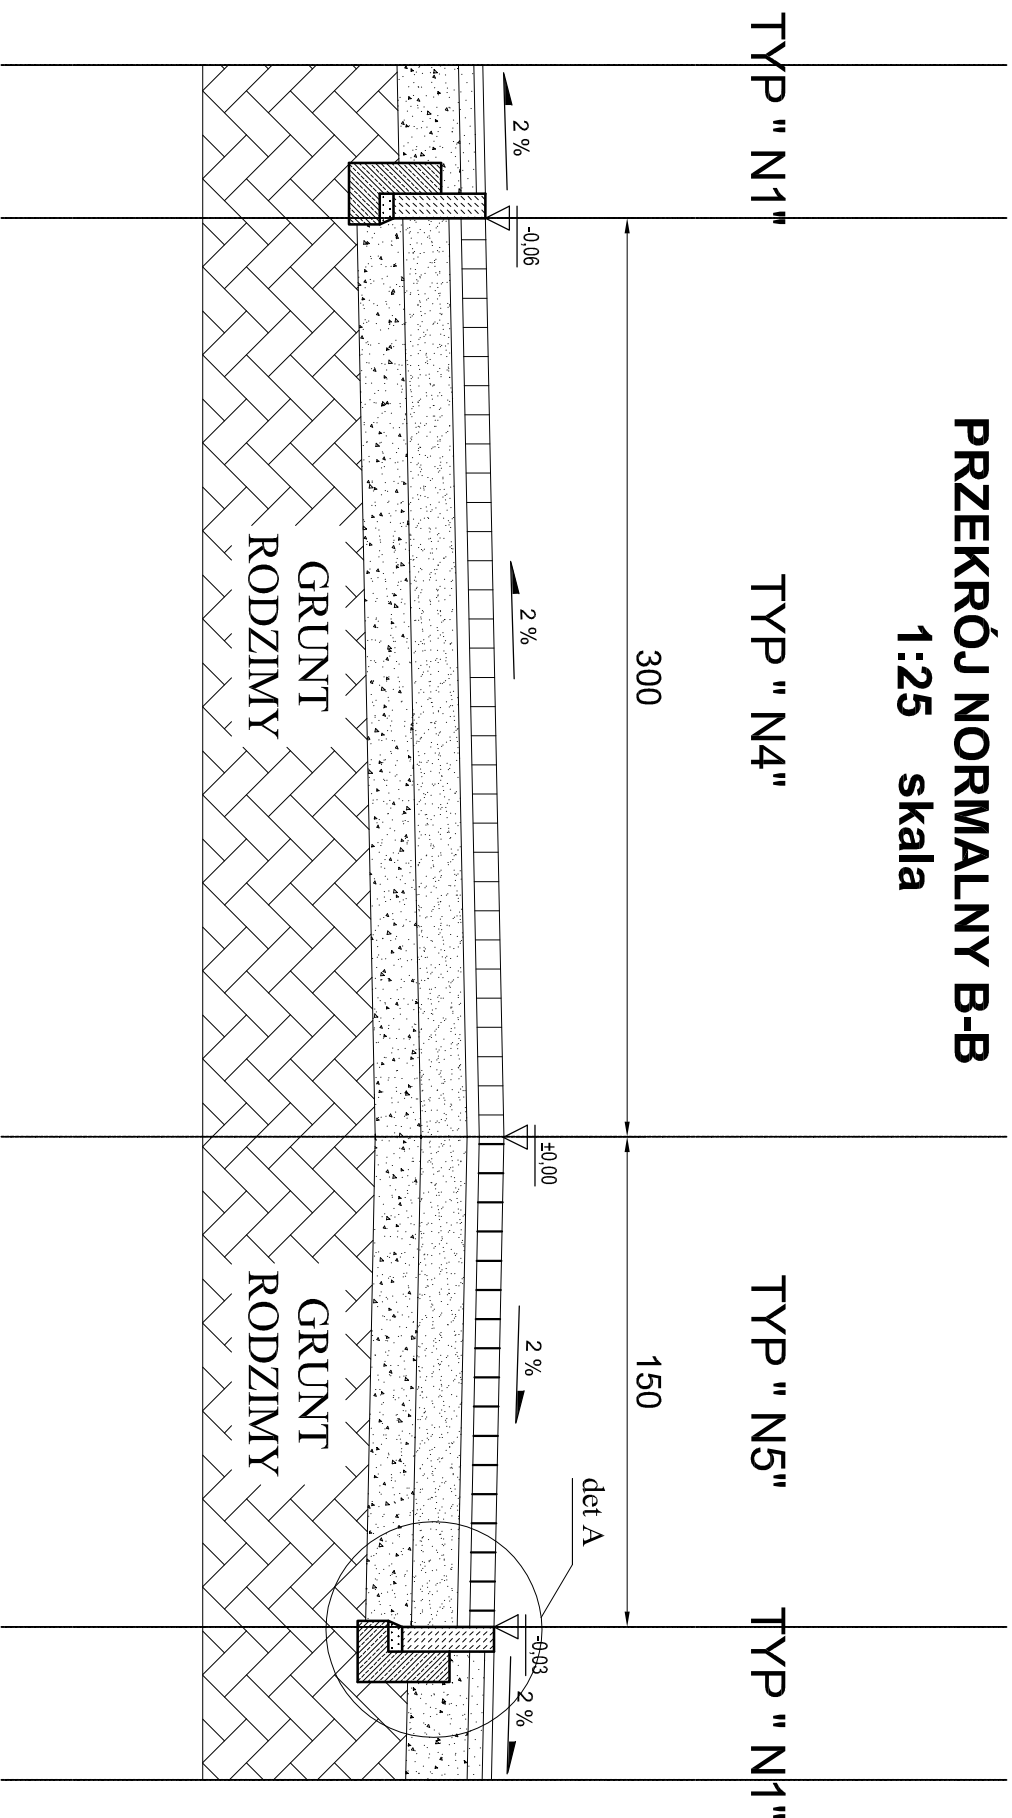

- 3 2 1

- obrzeże betonowe OB1 8 x 30cm
- ława betonowa 20 x 30cm z oporem 10cm x 20 cm beton C12/15
- podsyпка cementowo - piaskowa 4cm

	warstwy TYP "N1" - nawierzchnia mineralna	warstwy TYP "N4" - z kostki granitowej szarej	warstwy TYP "N5" - z kostki granitowej
3 cm	-warstwa wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej stabilizowanej mechanicznie	8 cm -kostka brukowa granitowa szara	8 cm -kostka brukowa granitowa grafitowa
5 cm	-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm, 0/16 mm	4 cm -podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm -podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm	-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 0/31,5mm	15 cm -podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 klinowanego klinicem 5-7mm	15 cm -podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 klinowanego klinicem 5-7mm
28 cm		15 cm -podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5	15 cm -podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
		42 cm	42 cm

m o d u s				
U.l. Naczelny Szef, ul. Piłsudskiego 2/13-4, 31-578 Kraków tel.: + 48 619 443 389 e-mail: biuro@kierownik-modus.pl				
Miejsce i Data: _____				
Temat: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSKU PUBLICZNYM PRZY SKRZYŻOWANIU UL. WIĘCKOWSKIEGO / UL. STRZELCÓW KANIOWSKICH				
ARRES ŁÓDŹ, SKRZYŻOWANIE UL. WIĘCKOWSKIEGO / UL. STRZELCÓW KANIOWSKICH, DZ. NR 257/18, 257/19 OBRĘB P-9				
INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ, REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENTA HANNĘ ZDANOWSKĄ, UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-926 ŁÓDŹ				
TYTUŁ: PRZEKRÓJ B-B				
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. PIOTR FROSZTĘGA		UPRAWNIENIA PDK/0002/P0OK/12		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. JAROSŁAW ŚLIWA		UPRAWNIENIA K-1/66/01		
ZESPÓŁ: mgr inż. MARCIN KASZA inż. ARKAADIUSZ CZYJCZ		UPRAWNIENIA PODPIS		
BRAZJA KONSTRUKCJA		DATA 12.2015	FAZA PBW	SKALA 1 : 25
				NR RYSUNKU KB.08

WYMAGI SPRACOWNIKÓW NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZADACIENSI, SONTAKTYKOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WZGLĘDNIE ZNANYM UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NAZORU ARCHITECTURA